


#### 04. Δεξαμενές FIGS Οινοποιητές ACC. INOX AISI 304

| Κωδ.              | Λίτρα | ØF   | H1   | H2   | H3  | H4  | H5  | H6  | HAV  | HSP | HST | ΠΟΔΙΑ  | HZ1 | HZ2 | IMAX |
|-------------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| <b>FIGS1500A</b>  | 1500  | 1160 | 2255 | 1500 | 465 | 290 | 95  | 100 | 1165 | 700 | 475 | 4 reg. | 540 | 475 | 2370 |
| <b>FIGS2000A</b>  | 2000  | 1310 | 2270 | 1500 | 465 | 305 | 115 | 100 | 1165 | 695 | 475 | 4 reg. | 555 | 475 | 2400 |
| <b>FIGS2500A</b>  | 2500  | 1310 | 2645 | 1875 | 465 | 305 | 115 | 100 | 1165 | 695 | 475 | 4 reg. | 555 | 475 | 2760 |
| <b>FIGS3000A</b>  | 3000  | 1310 | 3020 | 2250 | 465 | 305 | 115 | 100 | 1165 | 695 | 475 | 4 reg. | 555 | 475 | 3120 |
| <b>FIGS3000B</b>  | 3000  | 1600 | 2305 | 1500 | 460 | 345 | 155 | 100 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 2470 |
| <b>FIGS4000A</b>  | 4000  | 1600 | 2805 | 2000 | 460 | 345 | 155 | 100 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 2945 |
| <b>FIGS5000A</b>  | 5000  | 1600 | 3305 | 2500 | 460 | 345 | 155 | 100 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 3425 |
| <b>FIGS5000B</b>  | 5000  | 1800 | 2800 | 2000 | 455 | 345 | 155 | 100 | 1155 | 685 | 470 | 5 reg. | 585 | 475 | 2960 |
| <b>FIGS6000A</b>  | 6000  | 1600 | 3805 | 3000 | 460 | 345 | 155 | 100 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 3910 |
| <b>FIGS6500A</b>  | 6500  | 1800 | 3300 | 2500 | 455 | 345 | 155 | 100 | 1155 | 685 | 470 | 5 reg. | 585 | 475 | 3435 |
| <b>FIGS8000A</b>  | 8000  | 1800 | 3800 | 3000 | 455 | 345 | 155 | 100 | 1155 | 685 | 470 | 5 reg. | 585 | 475 | 3915 |
| <b>FIGS8000B</b>  | 8000  | 2100 | 3365 | 2500 | 500 | 365 | 165 | 100 | 1200 | 725 | 510 | 5 reg. | 650 | 520 | 3520 |
| <b>FIGS10000A</b> | 10000 | 2100 | 3865 | 3000 | 500 | 365 | 165 | 100 | 1200 | 725 | 510 | 5 reg. | 650 | 520 | 4000 |
| <b>FIGS13500A</b> | 13500 | 2400 | 3910 | 3000 | 520 | 390 | 195 | 100 | 1220 | 750 | 530 | 5 reg. | 690 | 550 | 4075 |

#### Εξοπλισμός στάνταρ

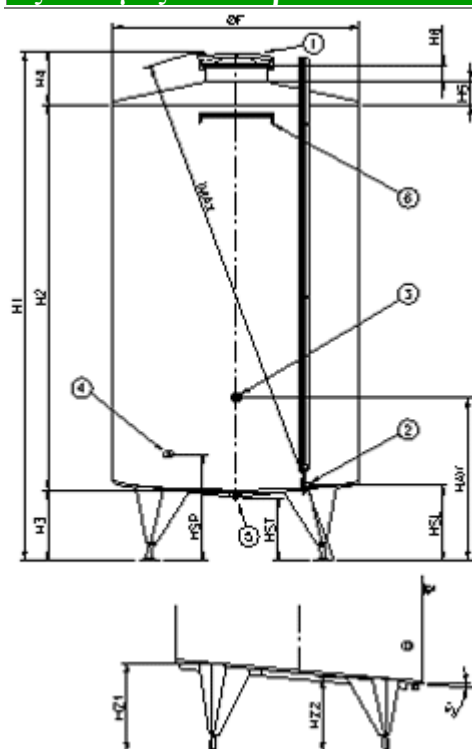

- 1 Καπάκι άνω Ø 400mm με τσέρκι
- 2 Σταθμοδείκτης inox με λαμαρίνα προστασίας
- 3 Δειγματολήπτης inox
- 4 Μερική παροχή (επιβεβ. το Ø)
- 5 Ολική παροχή (επιβεβ. το Ø)
- 6 Στήριγμα σκάλας

#### Αξεσουάρ κατόπιν ζήτησης



Θυρίδα στρογ. Ø 400mm  
Κωδ. AP0003



Θυρίδα παραλληλ. 530x400mm  
Κωδ. AP0006




Θυρίδα οβάλ εκτον. 300x435mm  
μόνον για Φ 1160/1310  
Κωδ. AP0007



Βάνες όλων των τύπων




Θυρίδα οβάλ 304x400mm  
**Κωδ. AP0004**



Πιάτο διαβροχής στεμφύλων  
Σωλ. Ø 40 **Κωδ. AZ1004**  
Σωλ. Ø 50 **Κωδ. AZ1005**  
Σωλ. Ø 60 **Κωδ. AZ1006**




Θερμόμετρο  
**Κωδ. AZ0041**




Θυρίδα παραλληλ. 420x310mm  
**Κωδ. AP0005**



Λέβητας για ζύμωση  
μηλογαλακτική



Μανδύας ψύξης σταμπωτός



Σωλήν ανακυκλοφορίας  
Ø 40 **Κωδ. AZ1001**  
Ø 50 **Κωδ. AZ1002**  
Ø 60 **Κωδ. AZ1003**



Εφαρμογή άκρων στεγανοποίησης,  
σταθμοδείκτη με επιστροφή  
για το κάλυμμα με άζωτο και  
βαλβίδα ασφαλείας  
**Κωδ. AC0021**